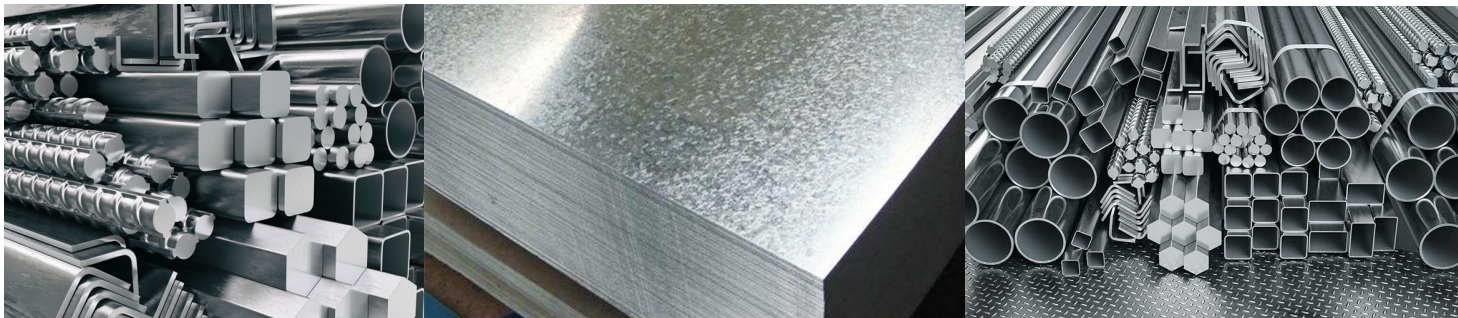




SENEKO

PAŠREIZ UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ ŠĀDUS PRODUKTUS:



- Tērauda loksnes un plāksnes: auksti velmētas, karsti velmētas loksnes un smagas plāksnes
- Ruļļi: auksti velmēts, karsti velmēts, cinkots un HR P&O tērauds
- Grīdas plāksnes
- Tērauda plāksnes: nodilumizturīgs tērauds DILLIDUR
- Apaļi tērauda stieņi, kvadrātveida tērauda stieņi
- UPN kanāli un GOST kanāli
- Eiropas standarta profili: IPE
- Eiropas standarta profili: IPN
- Eiropas standarta profili: HEA
- Eiropas standarta profili: HEB
- Bezšuvju tērauda caurules: vispārējai lietošanai
- Bezšuvju un metinātas tērauda caurules augsta spiediena un paaugstinātas temperatūras vajadzībām
- Profila caurules: apļveida
- Profila caurules: kvadrātveida
- Profila caurules: taisnstūrveida
- Vienādmalu leņķi
- Nevienādmalu leņķi
- Sloksnes (plakandzelzs)
- Armatūras tērauds – stiepļu stieņi un armatūras stieņi
- **Citi metāli un izstrādājumi pēc pieprasījuma**

CURRENTLY THE COMPANY OFFERS THE FOLLOWING PRODUCTS:

- Steel sheets and plates: cold rolled, hot rolled sheets and heavy plates
- Coils: cold rolled, hot rolled, galvanized and HR P&O steel
- Floor plates
- Steel plates: wear resistant steel DILLIDUR
- Round steel bars, square steel bars
- UPN channels and GOST channels
- European standard profiles: IPE
- European standard profiles: IPN
- European standard profiles: HEA
- European standard profiles: HEB
- Seamless steel pipes: for general purpose
- Seamless and welded steel pipes for high pressure purpose and elevated temperatures
- Hollow structural sections: circular
- Hollow structural sections: square
- Hollow structural sections: rectangular
- Equal angles
- Unequal angles
- Flat bars
- Reinforcing steel – wire rod and deformed reinforcing bars
- **Other metals and articles on request**

KARSTI VELMĒTAS LOKSNES UN SMAGĀS PLĀKSNES**HOT ROLLED SHEETS AND HEAVY PLATES**

Biezums Thickness t, mm	Svars, kg/m ² Weight, kg/m ²	Izmēri / Dimensions (W x L), mm				
		1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 6000	2000 x 6000	2000 x 8000
		Svars, kg/gab / Weight, kg/pc				
2	15,7	31	49			
2,5	19,6	39	61			
3	23,6	47	74	212		
4	31,4	63	98	283		
5	39,3	79	123	353	471	
6	47,1	94	147	424	565	
7	55,0			495	659	
8	62,8			565	754	1 005
9	70,7			636	848	1 130
10	78,5			707	942	1 256
11	86,4			777	1 036	1 382
12	94,2			848	1 130	1 507
14	109,9			989	1 319	1 758
15	117,8			1 060	1 413	1 884
16	125,6			1 130	1 507	2 010
18	141,3			1 272	1 696	2 261
20	157,0			1 413	1 884	2 512
22	172,7			1 554	2 072	2 763
25	196,3			1 766	2 355	3 140
28	219,8			1 978	2 638	3 517
30	235,5			2 120	2 826	3 768
32	251,2			2 261	3 014	4 019
35	274,8			2 473	3 297	4 396
38	298,3			2 685	3 580	4 773
40	314,0			2 826	3 768	5 024
45	353,3			3 179	4 239	5 652
50	392,5			3 533	4 710	6 280
55	431,8			3 886	5 181	6 908
60	471,0			4 239	5 652	7 536
65	510,3			4 592	6 123	8 164
70	549,5			4 946	6 594	8 792
75	588,8			5 299	7 065	9 420
80	628,0			5 652	7 536	10 048
85	667,3			6 005	8 007	10 676
90	706,5			6 359	8 478	11 304
95	745,8			6 712	8 949	11 932
100	785,0			7 065	9 420	12 560
105	824,3			7 418	9 891	
110	863,5			7 772	10 362	
120	942,0			8 478	11 304	
130	1 020,5			9 185	12 246	
140	1 099,0			9 891	13 188	
150	1 177,5			10 598	14 130	
160	1 256,0			11 304	15 072	
170	1 334,5			12 011	16 014	
180	1 413,0			12 717	16 956	
190	1 491,5			13 424	17 898	
200	1 570,0			14 130	18 840	



Tērauda marka: DD11, 08кп, Ст3пс, Ст3сп,
Steel grades: S235, S275, S355, C45,
P235GH, P265GH, Gr.60, Gr.70

Kuģu būves tērauds saskaņā ar: BV / DNV-GL / LR / RINA
Shipbuilding plates according to:

Standarti:
Standards:

Tērauds:
Steel: ГОСТ 380, ГОСТ 1050,
EN 10111, EN 10025,
EN 10083, EN 10028,
ASTM/ASME A516/SA516

Izmēri un pielaides:
Dimensions and tolerances: EN 10051, ГОСТ 19903,
EN 10029, ASTM/ASME
A20/SA20 / A20M/SA20M

AUKSTI VELMĒTAS LOKSNES**COLD ROLLED SHEETS**

Biezums Thickness t, mm	Svars, кг/м ² Weight, kg/m ²	Izmēri / Dimensions (W x L), mm	
		1000 x 2000	1250 x 2500
		Svars, кг/gab / Weight, kg/pc	
0,5	3,9	7,9	12,3
0,6	4,7	9,4	14,7
0,7	5,5	11,0	17,2
0,8	6,3	12,6	19,6
1	7,9	15,7	24,5
1,2	9,4	18,8	29,4
1,4	11,0	22,0	34,3
1,5	11,8	23,6	36,8
2	15,7	31,4	49,1

Tērauda marka: DC01, 08кп
Steel grades:

Standarti:
Standards:

Tērauds:
Steel: EN 10130, ГОСТ 16523,
ГОСТ 1050

Izmēri un pielaides:
Dimensions and tolerances: EN 10131,
ГОСТ 19904



Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem
un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.

Different sizes and grades can be agreed
upon and delivered according to customer's request.

RUĻĻI: AUKSTI VELMĒTS, KARSTI VELMĒTS, CINKOTS UN HR P&O TĒRAUDS

COILS: COLD ROLLED, HOT ROLLED, GALVANIZED AND HR P&O STEEL

Biezums Thickness t, mm	Svars, kg/m ² Weight, kg/m ²	Platums / Width (W), mm			
		1000	1250	1500	2000
0,40	3,14	•			
0,50	3,93	•			
0,55	4,32	•			
0,60	4,71	•	•		
0,63	4,95	•	•		
0,70	5,50	•	•		
0,80	6,28	•	•		
1,00	7,85	•	•		
1,20	9,42	•	•		
1,25	9,82	•	•		
1,50	11,78	•	•		
2,00	15,70	•	•		
2,50	19,63	•	•		
3,00	23,55	•	•	•	
4,00	31,40	•	•	•	
5,00	39,25	•	•	•	•
6,00	47,10	•	•	•	•
8,00	62,80	•	•	•	•
10,00	78,50	•	•	•	•
12,00	94,20	•	•	•	•
14,00	110,00	•	•	•	
15,00	117,75	•	•	•	
16,00	125,60	•	•	•	
18,00	141,30	•	•	•	
20,00	157,00	•	•	•	



Tērauda marka: DC01, DC03, DD11, DD12, DD13,
Steel grades: DD14, 08кп, Cr3, S235, S275, S355

Tērauda marka – cinkota: DX51D+Zn (100-350 g/m²)
Steel grade – galvanized:

Tērauds: EN 10130, EN 10111, ГОСТ 16523,
Steel: ГОСТ 1050, ГОСТ 380, EN 10025



Standarti: Tērauds cinkots: EN 10142
Standards: Steel-galvanized:

Izmēri un pielaides: EN 10131, EN 10051, EN 10143,
Dimensions and tolerances: ГОСТ 19903, ГОСТ 19904

GRĪDAS PLĀKSNES - ASARU LĀSE UN ROMBA RAKSTI

FLOOR PLATES - TEARDROP AND DIAMOND PATTERN

Biezums Thickness t, mm	Svars, kg/m ² / Weight, kg/m ²		Izmēri / Dimensions (W x L), mm			
			1250 x 2500	1250 x 2500	1250 x 4000	1250 x 4000
	asaru lāse teardrop	rombs diamond	asaru lāse teardrop	rombs diamond	asaru lāse teardrop	rombs diamond
3	25,6	27,6	79,8	86,1	127,8	137,8
4	33,4	35,4	104,4	110,6	167,0	177,0
5	41,3	43,3	128,9	135,2	206,3	216,3
6	49,1	51,1	153,4	159,7	245,5	255,5
8	64,8	66,8	202,5	208,8	324,0	334,0
10	90,5	92,5	282,8	289,1	452,5	462,5



Tērauda marka: Cr3пс, Cr3сп,
Steel grades: S235JR

Standarti: Tērauds: ГОСТ 380
Standards: Steel: EN 10025

Izmēri un pielaides: ГОСТ 8568
Dimensions and tolerances: DIN 59220

Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Different sizes and grades can be agreed upon and delivered according to customer's request.

DILLIDUR® reģistrēta preču zīme **DILLINGER**

DILLIDUR® 400 / 500 ir nodilumizturīgs tērauds ar vidējo cietību 400 HBW / 500 HBW. DILLIDUR® nodrošina unikālu augstas nodilumizturības un vieglas apstrādes un metināšanas kombināciju.

DILLIDUR® 400 / 500 is wear resistant steel with an average hardness of 400 HBW / 500 HBW. DILLIDUR® provides a unique combination of high resistance to wear and easy working and welding.

DILLIDUR® 400 ÷ 500: izmēri / dimensions		
Biezums / Thickness, mm	Platums / Width, mm	Garums / Length, mm
8 ÷ 120	2000	6000

**par citiem izmēriem var vienoties un piegādāt pēc klienta pieprasījuma / different sizes can be agreed upon and delivered according to customer's request*

Plāksnes marka /Plate grade	Biezums / Thickness, mm	Ķīmiskais sastāvs / Chemical composition, %							
		C	Mn	Si	Cr	Mo	B	CEV, max	CET*, typical
DILLIDUR®400	8 ÷ 120	≤ 0.20	≤ 1.80	≤ 0.70	≤ 1.50	≤ 0.50	≤ 0.005	0,45	0,30
								0,67	0,37
CIETĪBA / HARDNESS		370 ÷ 430 HB							
MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS / MECHANICAL PROPERTIES		Re min [MPa]		Rm min [MPa]		A5 min [%]		KV -40 C	
Tipiskās vērtības loksnēm ar biezumu 20 mm		800		1200		12%		30J/-40oC	

Plāksnes marka /Plate grade	Biezums / Thickness, mm	Ķīmiskais sastāvs / Chemical composition, %							
		C	Mn	Si	Cr	Mo	B	CEV, max	CET*, typical
DILLIDUR®500	8 ÷ 80	≤ 0.30	≤1.60	≤ 0.70	≤ 1.50	≤ 0.50	≤ 0.005	0,53	0,39
								0,67	0,44
CIETĪBA / HARDNESS		470 ÷ 530 HB							
MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS / MECHANICAL PROPERTIES		Re*[MPa]		Rm*[MPa]		A5*[%]		KV -20 C*,[J]	
Tipiskās vērtības loksnēm ar biezumu 20 mm		1100		1600		9%		25J/-20oC	

PIELIETOŠANA

DILLIDUR® 400 / 500 perfekti izmantojams tur, kur nepieciešama paaugstināta nodilumizturība kopā ar labu apstrādājamību un īpaši labu metināmību.

Pielietojuma piemēri: zemes pārvietošanas un iekraušanas mašīnas, bagarēšanas mašīnas, kravas automašīnas, transportēšanas iekārtas, auto piekabes, griešanas malas, naži un drupinātāji, atkritumu likvidēšanas un pārstrādes rūpnīcas.



APPLICATION

DILLIDUR® 400 / 500 is preferentially used by the customers where elevated resistance to wear is required together with good workability and especially good weldability.

Examples of application: earth moving and loading machines, dredgers, skip cars, conveying plants, trucks, cutting edges, knives and breakers, waste elimination and recycling plants.

KARSTI VELMĒTI APAĻIE STIEŅI • HOT ROLLED ROUND BARS

Diametrs Diameter D, mm	Svars Weight, kg/m	Diametrs Diameter D, mm	Svars Weight, kg/m	Diametrs Diameter D, mm	Svars Weight, kg/m	Diametrs Diameter D, mm	Svars Weight, kg/m
8	0,39	30	5,55	90	49,94	190	222,6
10	0,62	32	6,31	95	55,64	200	246,6
11	0,75	35	7,55	100	61,65	210	271,76
12	0,89	38	8,9	105	67,97	220	298,25
13	1,04	40	9,86	110	74,6	230	325,98
14	1,21	42	10,88	115	81,54	235	340
15	1,39	45	12,48	120	88,78	240	354,95
16	1,58	48	14,21	125	96,33	250	385,14
17	1,78	50	15,41	130	104,19	260	416,57
18	2	55	18,65	135	112,36	270	449,23
19	2,23	60	22,2	140	120,84	285	501
20	2,46	65	26,05	145	129,63	290	518
22	2,98	70	30,21	150	138,72	295	536
24	3,55	75	34,68	160	157,8	300	555
25	3,85	80	39,46	170	178,2	310	592
28	4,83	85	44,54	180	199,8	330	671



Tērauda marka: S235JR, S275JR, Cт3cp, S355J2, 15, 20, 45, 20X, 40X, 41Cr4, 18XГТ, 16MnCr5, 30XГТ, 42CrMo4
Steel grades:

Standarta garums: 6000mm
Standard length:

Standarti:
Standards:



Tērauds: EN 10025, EN 10083, EN 10084,
Steel: ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 4543

Izmēri un pielaides: EN 10060, ГОСТ 2590
Dimensions and tolerances:

*Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
 Different sizes and grades can be agreed upon and delivered according to customer's request.*

KARSTI VELMĒTI KVADRĀTA STIEŅI • HOT ROLLED SQUARE BARS

Izmērs Size A, mm	Svars Weight, kg/m	Izmērs Size A, mm	Svars Weight, kg/m	Izmērs Size A, mm	Svars Weight, kg/m	Izmērs Size A, mm	Svars Weight, kg/m
10	0,79	28	6,15	52	21,2	110	95,0
12	1,13	30	7,07	55	23,7	120	113
14	1,54	32	8,04	60	28,3	130	133
15	1,77	35	9,62	65	33,2	140	154
16	2,01	38	11,34	70	38,5	150	177
18	2,54	40	12,6	75	44,2	160	201
19	2,83	42	13,8	80	50,2	170	227
20	3,14	45	15,9	85	56,7	180	254
22	3,80	48	18,1	90	63,6	190	283
25	4,91	50	19,6	100	78,5	200	314



Tērauda marka: S235JR, Cт3cp, Cт45
Steel grades:

Standarti:
Standards:

Standarta garums: 6000 mm
Standard length:

Tērauds: EN 10025, EN 10083,
Steel: ГОСТ 380, ГОСТ 1050

Izmēri un pielaides: EN 10059, DIN 1014,
Dimensions and tolerances: ГОСТ 2591

*Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
 Different sizes and grades can be agreed upon and delivered according to customer's request.*

ГОСТ 8240 • GOST 8240

Profils Profile	Izmēri Dimensions mm				Svars Weight
	h	b	s	t	kg/m
Nº 6,5	65	36	4,4	7,2	5,90
Nº 8	80	40	4,2	7,4	7,03
Nº 10	100	46	4,3	7,6	8,58
Nº 12	120	52	4,3	7,9	10,22
Nº 14	140	58	4,4	8,2	12,07
Nº 16	160	64	4,4	8,5	13,83
Nº 18	180	70	4,5	9,2	16,16
Nº 20	200	76	4,6	9,6	18,41
Nº 22	220	80	4,6	10,0	20,53
Nº 24	240	90	4,8	10,6	23,70
Nº 27	270	95	6,0	10,5	35,20
Nº 30	300	100	6,3	11,4	32,09

Tērauda marka: St3ps, St3sp
Steel grades:

Standarta garums: 12000 mm
Standard length:

Standarti:
Standards:

Tērauds: GOST 380
Steel:

Izmēri un pielāides: GOST 8240
Dimensions and tolerances:

*Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem
un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.*


*Different sizes and grades can be agreed upon and
delivered according to customer's request.*

EIROPAS STANDARTA PROFILI • EUROPEAN STANDARD PROFILES**UPN PROFILES**

Profils Profile	Izmēri Dimensions mm				Svars Weight	Šķēsgriezu ma laukums Section area
	h	b	s	t	kg/m	cm ²
UPN 50 x 25	50	25	5	6	3,86	4,92
UPN 50	50	38	5	7	5,59	7,12
UPN 60	60	30	6	6	5,07	6,46
UPN 65	65	42	5,5	7,5	7,09	9,03
UPN 80	80	45	6	8	8,64	11,0
UPN 100	100	50	6	8,5	10,6	13,5
UPN 120	120	55	7	9	13,4	17,0
UPN 140	140	60	7	10	16,0	20,4
UPN 160	160	65	7,5	10,5	18,8	24,0
UPN 180	180	70	8	11	22,0	28,0
UPN 200	200	75	8,5	11,5	25,3	32,2
UPN 220	220	80	9	12,5	29,4	37,4
UPN 240	240	85	9,5	13	33,2	42,3
UPN 260	260	90	10	14	37,9	48,3
UPN 280	280	95	10	15	41,8	53,3
UPN 300	300	100	10	16	46,2	58,8
UPN 320	320	100	14	17,5	59,5	75,8
UPN 350	350	100	14	16	60,6	77,3
UPN 380	380	102	13,5	16	63,1	80,4
UPN 400	400	110	14	18	71,8	91,5

Tērauda marka: S235JR, S275JR/J0,
Steel grades: S355JR/J2

Standarta garums: 6000, 6100 mm
Standard length: 12000, 12100 mm



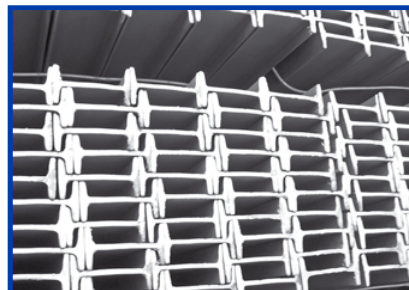

Standarti:
Standards:

Tērauds: EN 10025-2
Steel:

Izmēri: DIN 1026-1
Dimensions:

Pielāides: EN 10279
Tolerances:

*Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Different sizes and grades can be agreed upon and delivered according to customer's request.*

IPE PROFILES

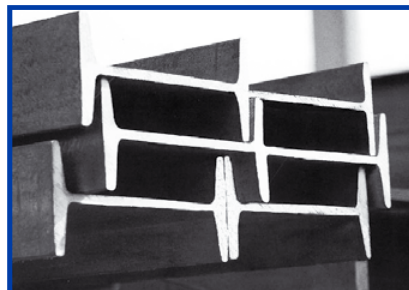

Profils Profile	Izmēri Dimensions mm				Svars Weight kg/m	Šķēsgriezu ma laukums Section area cm ²
	h	b	s	t		
IPE 80	80	46	3,8	5,2	6	7,64
IPE 100	100	55	4,1	5,7	8,1	10,3
IPE 120	120	64	4,4	6,3	10,4	13,2
IPE 140	140	73	4,7	6,9	12,9	16,4
IPE 160	160	82	5	7,4	15,8	20,1
IPE 180	180	91	5,3	8	18,8	23,9
IPE 200	200	100	5,6	8,5	22,4	28,5
IPE 220	220	110	5,9	9,2	26,2	33,4
IPE 240	240	120	6,2	9,8	30,7	39,1
IPE 270	270	135	6,6	10,2	36,1	45,9
IPE 300	300	150	7,1	10,7	42,2	53,8
IPE 330	330	160	7,5	11,5	49,1	62,6
IPE 360	360	170	8	12,7	57,1	72,7
IPE 400	400	180	8,6	13,5	66,3	84,5
IPE 450	450	190	9,4	14,6	77,6	98,8
IPE 500	500	200	10,2	16	90,7	116
IPE 550	550	210	11,1	17,2	106	134
IPE 600	600	220	12	19	122	156

Tērauda marka: S235JR, S275JR/J0, S355JR/J2
Steel grades:

Standarta garums: 6000, 6100 mm
Standard length: 12000, 12100 mm

Tērauds: EN 10025-2
Steel:
Standarti: Izmēri: DIN 1025-5
Standards: Dimensions:
Pielaides: EN 10034
Tolerances:

*Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Different sizes and grades can be agreed upon and delivered according to customer's request.*

IPN PROFILES


Profils Profile	Izmēri Dimensions mm				Svars Weight kg/m	Šķēsgriežu ma laukums Section area cm ²
	h	b	s	t		
IPN 80	80	42	3,9	5,9	5,94	7,57
IPN 100	100	50	4,5	6,8	8,34	10,6
IPN 120	120	58	5,1	7,7	11,1	14,2
IPN 140	140	66	5,7	8,6	14,3	18,2
IPN 160	160	74	6,3	9,5	17,9	22,8
IPN 180	180	82	6,9	10,4	21,9	27,9
IPN 200	200	90	7,5	11,3	26,2	33,4
IPN 220	220	98	8,1	12,2	31,1	39,5
IPN 240	240	106	8,7	13,1	36,2	46,1
IPN 260	260	113	9,4	14,1	41,9	53,3
IPN 280	280	119	10,1	15,2	47,9	61,0
IPN 300	300	125	10,8	16,2	54,2	69,0
IPN 320	320	131	11,5	17,3	61	77,7
IPN 340	340	137	12,2	18,3	68	86,7
IPN 360	360	143	13	19,5	76,1	97,0
IPN 380	380	149	13,7	20,5	84	107
IPN 400	400	155	14,4	21,6	92,4	118
IPN 450	450	170	16,2	24,3	115	147
IPN 500	500	185	18	27	141	179
IPN 550	550	200	19	30	166	212

Tērauda marka: S235JR, S275JR/J0, S355JR/J2
Steel grades:


Standarta garums: 6000, 6100 mm
Standard length:

Tērauds: EN 10025-2
Steel:

Standarti: Izmēri: DIN 1025-1
Standards: Dimensions:

Pielaides: EN 10034
Tolerances:

Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Different sizes and grades can be agreed upon and delivered according to customer's request.

HEA(IPBL) – EUROPEAN WIDE FLANGE BEAMS

Profils Profile	Izmēri Dimensions mm				Svars Weight	Šķēsgriezu ma laukums Section area
	h	b	s	t	kg/m	cm ²
HEA 100	96	100	5	8	16,7	21,2
HEA 120	114	120	5	8	19,9	25,3
HEA 140	133	140	5,5	8,5	24,7	31,4
HEA 160	152	160	6	9	30,4	38,8
HEA 180	171	180	6	9,5	35,5	45,3
HEA 200	190	200	6,5	10	42,3	53,8
HEA 220	210	220	7	11	50,5	64,3
HEA 240	230	240	7,5	12	60,3	76,8
HEA 260	250	260	7,5	12,5	68,2	86,8
HEA 280	270	280	8	13	76,4	97,3
HEA 300	290	300	8,5	14	88,3	112
HEA 320	310	300	9	15,5	97,6	124
HEA 340	330	300	9,5	16,5	105	133
HEA 360	350	300	10	17,5	112	143
HEA 400	390	300	11	19	125	159
HEA 450	440	300	11,5	21	140	178
HEA 500	490	300	12	23	155	198
HEA 550	540	300	12,5	24	166	212
HEA 600	590	300	13	25	178	226
HEA 650	640	300	13,5	26	190	242
HEA 700	690	300	14,5	27	204	260
HEA 800	790	300	15	28	224	286
HEA 900	890	300	16	30	252	320
HEA 1000	990	300	16,5	31	272	347

Tērauda marka: S235JR, S275JR/J0, S355JR/J2
Steel grades:

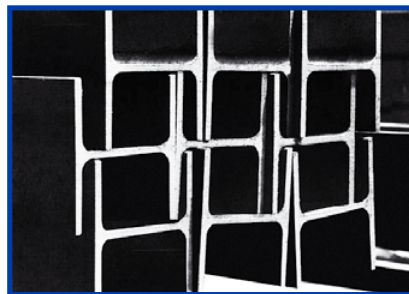

Standarta garums: 6000, 6100 mm
Standard length: 12000, 12100 mm

Tērauds: EN 10025-2
Steel:

Standarti: Izmēri: DIN 1025-3
Standards: Dimensions:

Pielaides: EN 10034
Tolerances:

*Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Different sizes and grades can be agreed upon and delivered according to customer's request.*

HEB(IPB) – EUROPEAN WIDE FLANGE BEAMS

Profils Profile	Izmēri Dimensions mm				Svars Weight	Šķēsgriezu ma laukums Section area
	h	b	s	t	kg/m	cm ²
HEB 100	100	100	6	10	20,4	26,0
HEB 120	120	120	6,5	11	26,7	34,0
HEB 140	140	140	7	12	33,7	43,0
HEB 160	160	160	8	13	42,6	54,3
HEB 180	180	180	8,5	14	51,2	65,3
HEB 200	200	200	9	15	61,3	78,1
HEB 220	220	220	9,5	16	71,5	91,0
HEB 240	240	240	10	17	83,2	106
HEB 260	260	260	10	17,5	93	118
HEB 280	280	280	10,5	18	103	131
HEB 300	300	300	11	19	117	149
HEB 320	320	300	11,5	20,5	127	161
HEB 340	340	300	12	21,5	134	171
HEB 360	360	300	12,5	22,5	142	181
HEB 400	400	300	13,5	24	155	198
HEB 460	450	300	14	26	171	218
HEB 500	500	300	14,5	28	187	239
HEB 550	550	300	15	29	199	254
HEB 600	600	300	15,5	30	212	270
HEB 650	650	300	16	31	225	286
HEB 700	700	300	17	32	241	306
HEB 800	800	300	17,5	33	262	334
HEB 900	900	300	18,5	35	291	371
HEB 1000	1000	300	19	36	314	400

Tērauda marka: S235JR, S275JR/J0, S355JR/J2
Steel grades:

Standarta garums: 6000, 6100 mm
Standard length: 12000, 12100 mm

Standarti: Izmēri:
Standards: Dimensions:

Pielaides: EN 10034
Tolerances:

Tērauds: EN 10025-2
Steel:

Izmēri: DIN 1025-2
Dimensions:


Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Different sizes and grades can be agreed upon and delivered according to customer's request.

BEZŠŪVES TĒRAUDA CAURULES, AUKSTI UN KARSTI DEFORMĒTAS • SEAMLESS STEEL PIPES, COLD- AND

Ārējais diam. D, mm Outside diam. D, mm	Sienas biezums t, mm / Wall thickness t, mm																			
	1,5	2,0	2,3	2,6	2,9	3,0	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	6,0	6,3	7,1	8,0	8,5	8,8	10,0	11,0	12,0
	Svars, kg/m / Weight, kg/m																			
8	0,24	0,30																		
10	0,31	0,39	0,44	0,47																
12	0,39	0,49	0,55	0,60	0,65	0,67														
14	0,46	0,59	0,66	0,73	0,79	0,81														
15	0,50	0,64	0,72	0,80	0,87	0,89														
16	0,54	0,69	0,78	0,86	0,94	0,96	1,01	1,10	1,18											
18	0,61	0,79	0,89	0,99	1,08	1,11	1,17	1,28	1,38											
20	0,68	0,89	1,00	1,12	1,22	1,26	1,33	1,46	1,58	1,72										
21,3		0,95	1,08	1,20	1,32	1,35	1,43	1,57	1,71	1,86										
22		0,99	1,12	1,24	1,37	1,41	1,48	1,63	1,78	1,94										
25		1,13	1,29	1,44	1,58	1,63	1,72	1,90	2,07	2,28	2,47									
26,9		1,23	1,40	1,56	1,72	1,77	1,87	2,07	2,26	2,49	2,70									
28		1,28	1,46	1,63	1,80	1,85	1,96	2,17	2,37	2,61	2,84	3,26								
30		1,38	1,57	1,76	1,94	2,00	2,11	2,34	2,56	2,83	3,08	3,55	3,68	4,01	4,34					
31,8			1,67	1,87	2,07	2,13	2,26	2,50	2,74	3,03	3,30	3,82	3,96	4,32	4,70					
33,7			1,78	1,99	2,20	2,27	2,41	2,67	2,93	3,24	3,54	4,10	4,26	4,66	5,07					
35			1,85	2,08	2,30	2,37	2,51	2,79	3,06	3,38	3,70	4,29	4,46	4,89	5,33					
36			1,91	2,14	2,37	2,44	2,59	2,88	3,16	3,50	3,82	4,44	4,61	5,06	5,52					
38				2,27	2,51	2,59	2,75	3,05	3,35	3,72	4,07	4,74	4,93	5,41	5,92	6,18	6,34	6,91		
40				2,40	2,65	2,74	2,90	3,23	3,55	3,94	4,32	5,03	5,24	5,76	6,31	6,60	6,77	7,40		
42,4				2,55	2,82	2,91	3,09	3,44	3,79	4,21	4,61	5,39	5,61	6,18	6,79	7,11	7,29	7,99		
44,5				2,69	2,98	3,07	3,26	3,63	4,00	4,44	4,87	5,70	5,94	6,55	7,20	7,55	7,75	8,51		
48,3				2,93	3,25	3,35	3,56	3,97	4,37	4,86	5,34	6,26	6,53	7,21	7,95	8,34	8,57	9,45		
51					3,44	3,55	3,77	4,21	4,64	5,16	5,67	6,66	6,94	7,69	8,48	8,91	9,16	10,11	10,85	11,54
54					3,65	3,77	4,01	4,47	4,93	5,49	6,04	7,10	7,41	8,21	9,08	9,54	9,81	10,85	11,66	12,43
57					3,87	4,00	4,25	4,74	5,23	5,83	6,41	7,55	7,88	8,74	9,67	10,17	10,46	11,59	12,48	13,32
60,3					4,11	4,24	4,51	5,03	5,55	6,19	6,82	8,03	8,39	9,32	10,32	10,86	11,18	12,40	13,37	14,29
63,5					4,33	4,48	4,76	5,32	5,87	6,55	7,21	8,51	8,89	9,88	10,95	11,53	11,87	13,19	14,24	15,24
70					4,80	4,96	5,27	5,90	6,51	7,27	8,01	9,47	9,90	11,01	12,23	12,89	13,28	14,80	16,01	17,16
76,1					5,24	5,41	5,75	6,44	7,11	7,95	8,77	10,37	10,84	12,08	13,44	14,17	14,61	16,30	17,66	18,97
88,9							6,76	7,57	8,38	9,37	10,35	12,27	12,83	14,32	15,96	16,85	17,38	19,46	21,13	22,76
95								8,11	8,98	10,04	11,10	13,17	13,78	15,39	17,16	18,13	18,71	20,96	22,79	24,56
101,6								8,70	9,63	10,78	11,91	14,15	14,81	16,55	18,47	19,52	20,14	22,59	24,58	26,52
108								9,27	10,26	11,49	12,70	15,09	15,80	17,67	19,73	20,86	21,53	24,17	26,31	28,41
114,3								9,83	10,88	12,19	13,48	16,03	16,78	18,77	20,97	22,18	22,90	25,72	28,02	30,27
121									11,54	12,93	14,30	17,02	17,82	19,94	22,29	23,58	24,35	27,37	29,84	32,26
133										14,26	15,78	18,79	19,69	22,04	24,66	26,10	26,95	30,33	33,10	35,81
139,7										15,00	16,61	19,78	20,73	23,22	25,98	27,50	28,41	31,99	34,91	37,79
146										15,70	17,39	20,72	21,70	24,32	27,23	28,82	29,78	33,54	36,62	39,66
159										17,15	18,99	22,64	23,72	26,60	29,79	31,55	32,60	36,75	40,15	43,50
168,3										18,18	20,14	24,02	25,17	28,23	31,63	33,50	34,61	39,04	42,67	46,26
177,8												25,42	26,65	29,89	33,50	35,49	36,68	41,38	45,25	49,07
180												25,75	26,99	30,27	33,93	35,95	37,15	41,92	45,85	49,72
194												27,82	29,16	32,73	36,70	38,89	40,19	45,38	49,64	53,86
219,1												31,53	33,06	37,12	41,65	44,15	45,64	51,57	56,45	61,29
244,5													37,01	41,57	46,66	49,47	51,15	57,83	63,34	68,81
267													40,50	45,51	51,10	54,19	56,03	63,38	69,45	75,46
273													41,44	46,56	52,28	55,45	57,34	64,86	71,07	77,24
299															57,41	60,90	62,98	71,27	78,13	84,93
323,9															62,32	66,12	68,38	77,41	84,88	92,30
351															67,67	71,80	74,26	84,10	92,23	100,32
355,6															68,58	72,76	75,26	85,23	93,48	101,68
377															72,80	77,25	79,91	90,51	99,29	108,02
406,4															78,60	83,41	86,29	97,76	107,26	116,72
426															82,47	87,52	90,54	102,59	112,58	122,52
508															98,65	104,71	108,34	122,81	134,82	146,79
610															118,77	126,09	130,47	147,97	162,49	176,97



*Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem
un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Different sizes and grades can be agreed upon and
delivered according to customer's request.*

BEZŠŪVES UN METINĀTAS TĒRAUDA CAURULES SPIEDIENAM UN PAAUGSTINĀTĀM TEMPERATŪRĀM**SEAMLESS AND WELDED STEEL PIPES FOR PRESSURE PURPOSE AND ELEVATED TEMPERATURES**

Ārējais diam. D, mm Outside diam. D, mm	Sienas biezums t, mm / Wall thickness t, mm																					
	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1	8,0	8,8	10,0	12,5	14,2	16,0	17,5	20,0	22,2	25,0	
	Svars, kg/m / Weight, kg/m																					
21,3	1,08	1,20	1,32	1,43	1,57	1,71																
26,9	1,40	1,56	1,72	1,87	2,07	2,26																
31,8	1,67	1,87	2,07	2,26	2,50	2,74	3,03	3,30														
33,7	1,78	1,99	2,20	2,41	2,67	2,93	3,24	3,54														
42,4		2,55	2,82	3,09	3,44	3,79	4,21	4,61														
48,3		2,93	3,25	3,56	3,97	4,37	4,86	5,34	5,90	6,53												
60,3			4,11	4,51	5,03	5,55	6,19	6,82	7,55	8,39	9,32	10,32	11,18	12,40								
76,1			5,24	5,75	6,44	7,11	7,95	8,77	9,74	10,84	12,08	13,44	14,61	16,30	19,61							
88,9				6,76	7,57	8,38	9,37	10,35	11,50	12,83	14,32	15,96	17,38	19,46	23,55	26,16						
114,3					9,83	10,88	12,19	13,48	15,01	16,78	18,77	20,97	22,90	25,72	31,38	35,05	38,79	41,78	46,51			
139,7						13,39	15,00	16,61	18,52	20,73	23,22	25,98	28,41	31,99	39,21	43,95	48,81	52,74	59,04	64,33	70,72	
159							17,15	18,99	21,19	23,72	26,60	29,79	32,60	36,75	45,16	50,71	56,43	61,07	68,56	74,90	82,62	
168,3							18,18	20,14	22,47	25,17	28,23	31,63	34,61	39,04	48,03	53,96	60,10	65,08	73,15	79,99	88,35	
219,1										33,06	37,12	41,65	45,64	51,57	63,69	71,75	80,14	87,01	98,20	107,80	119,67	
273										41,44	46,56	52,28	57,34	64,86	80,30	90,63	101,41	110,27	124,79	137,31	152,90	
323,9											55,47	62,32	68,38	77,41	95,99	108,45	121,49	132,23	149,89	165,18	184,28	
355,6												68,58	75,26	85,23	105,77	119,56	134,00	145,92	165,53	182,53	203,83	
406,4												78,60	86,29	97,76	121,43	137,35	154,05	167,84	190,58	210,34	235,15	
508												98,65	108,34	122,81	152,75	172,93	194,14	211,69	240,70	265,97	297,79	
610												118,77	130,47	147,97	184,19	208,65	234,38	255,71	291,01	321,81	360,67	

Standarts:
Standard:

EN 10216-2

EN 10217-2

TY 14-3-460

TY 14-3P-55

TY 14-3-190

ASTM A106

Tērauda marka:
Steel grades:P235GH
P265GH
16Mo3
13CrMo4-5
10CrMo9-10P235GH
P265GH20
15XM
12X1MΦ20
15XM
12X1MΦ10
20

Gr. B


Garums:

Length: 5000 ÷ 12000mm

Fiksēts garums ietvaros:

Fixed length within: 5000 ÷ 12000 mm

Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Different sizes and grades can be agreed upon and delivered according to customer's request.

METINĀTAS TĒRAUDA APAĻAS CAURULES • WELDED STEEL ROUND PIPES

Ārējais diametrs D, mm Outside diameter D, mm		Sienas biezums t, mm / Wall thickness t, mm									
		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	6,3	8,0
colla / inch	mm	Svars, kg/m / Weight, kg/m									
1/2"	21,3	0,95	1,16	1,35							
3/4 "	26,9	1,23	1,50	1,77							
	32	1,48	1,82	2,15							
1"	33,7	1,56	1,92	2,27	2,61	2,93					
	38	1,78	2,19	2,59	2,98	3,35					
1 1/4"	42,4	1,99	2,46	2,91	3,36	3,79					
	44,5	2,10	2,59	3,07	3,54	4,00					
1 1/2"	48,3	2,28	2,82	3,35	3,87	4,37					
2"	60,3	2,88	3,56	4,24	4,90	5,55					
2 1/2"	76,1	3,65	4,54	5,41	6,27	7,11					
3"	88,9	4,29	5,33	6,36	7,37	8,38	9,37	10,35			
3 1/2"	101,6	4,91	6,11	7,29	8,47	9,63	10,78	11,91	14,15	14,81	
	108	5,23	6,50	7,77	9,02	10,26	11,49	12,70	15,09	15,80	
4"	114,3	5,54	6,89	8,23	9,56	10,88	12,19	13,48	16,03	16,78	
5"	139,7			10,11	11,76	13,39	15,00	16,61	19,78	20,73	
	159			11,54	13,42	15,29	17,15	18,99	22,64	23,72	29,79
6"	168,3			12,23	14,22	16,21	18,18	20,14	24,02	25,17	31,63
	191			13,91	16,18	18,45	20,70	22,94	27,37	28,70	36,10
8"	219,1							26,40	31,53	33,06	41,65
	244,5							29,53	35,29	37,01	46,66
10"	273							33,05	39,51	41,44	52,28

Standarts:

Standard: EN 10219-1/2 EN 10305-3 EN 10217-1 EN 10255

Tērauda marka:

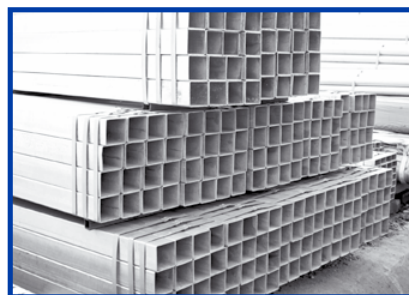

Steel grades: S235JRH, S275JRH/J0H, S355JRH/J2H

E235

P235TR1,
P265TR1

S195T

Garums:Length: 6000 mm,
12000 mmCiti garumi - pēc klienta pieprasījuma
Different lengths - on customer's requestCitu izmēru un marku/standartu caurules var piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Pipes of the other sizes and grades/standards can be supplied on customer's request.

METINĀTAS TĒRAUDA KVADRĀTVEIDA PROFILA CAURULES • WELDED SQUARE STEEL HOLLOW SECTIONS


Izmēri (A x A), mm Sizes (A x A), mm	Sienas biezums t, mm / Wall thickness t, mm										
	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0
mm / mm	Svars, kg/m / Weight, kg/m										
15 x 15	0,61	0,76									
20 x 20	0,84	1,05	1,29	1,48							
25 x 25	1,07	1,36	1,64	1,89							
30 x 30	1,31	1,68	2,03	2,36							
40 x 40	1,78	2,31	2,82	3,30	4,20						
50 x 50		2,93	3,60	4,25	5,45	6,56					
60 x 60		3,56	4,39	5,19	6,71	8,13	9,45				
70 x 70			5,17	6,13	7,97	9,70	11,30				
80 x 80				7,07	9,22	11,30	13,20	16,40			
90 x 90				8,01	10,50	12,80	15,10	18,90			
100 x 100				8,96	11,70	14,40	17,00	21,40	25,60	28,30	
120 x 120				10,80	14,20	17,50	20,70	26,40	31,80	35,80	
140 x 140					16,80	20,70	24,50	31,40	38,10	43,40	
150 x 150					18,00	22,30	26,40	33,90	41,30	47,10	58,70
160 x 160					19,30	23,80	28,30	36,50	44,40	50,90	63,70
180 x 180					21,80	27,00	32,10	41,50	50,70	58,50	73,80
200 x 200					24,30	30,10	35,80	46,50	57,00	66,00	83,80
220 x 220						33,20	39,60	51,50	63,20	73,50	93,90
250 x 250						38,00	45,20	59,10	72,70	84,80	109,00
260 x 260							47,10	61,60	75,80	88,60	114,00
300 x 300							54,70	71,60	88,40	104,00	134,00
350 x 350								84,20	104,00	123,00	159,00
400 x 400									120,00	141,00	189,50

Standarts:

Standard:

EN 10219-1/2

EN 10210-1/2

EN 10305-5

Tērauda marka:

Steel grades:

S235JRH,
S275JRH/J0H,
S355JRH/J2H

S235JRH,
S275JRH/J0H,
S355JRH/J2H

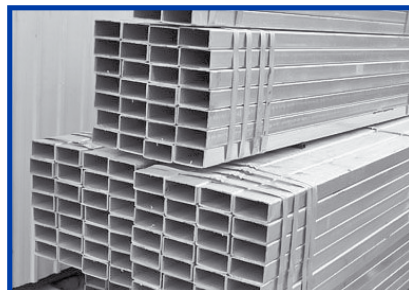

E235

Garums: 6000 mm,

Length: 12000 mm

Citi garumi - pēc klienta pieprasījuma
Different lengths - on customer's request

Citu izmēru un marku/standartu caurules var piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Pipes of the other sizes and grades/standards can be supplied on customer's request.

METINĀTAS TĒRAUDA TAISNSTŪRVEIDA PROFILA CAURULES • STEEL WELDED RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS


Izmēri (A x B) Sizes (A x B)	Sienas biezums t, mm / Wall thickness t, mm									
	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
mm	Svars, kg/m / Weight, kg/m									
30 x 10	0,84									
30 x 20	1,08	1,39								
40 x 20		1,31	2,03	2,36						
40 x 30	1,55	2,02	2,47	2,89						
50 x 30		2,31	2,82	3,30	4,20					
50 x 40		2,65	3,25	3,83	4,93					
60 x 30		2,65	3,25	3,83	4,93					
60 x 40		2,93	3,60	4,25	5,45	6,56				
80 x 40		3,56	4,39	5,19	6,71	8,13				
80 x 60		4,19	5,17	6,13	7,97	9,70				
100 x 40			5,17	6,13	7,97	9,70				
100 x 50			5,56	6,60	8,59	10,50	12,30			
100 x 60			5,96	7,07	9,22	11,30	13,20			
100 x 80			6,74	8,01	10,50	12,80	15,10			
120 x 60			6,74	8,01	10,50	12,80	15,10	18,90		
120 x 80				8,96	11,70	14,40	17,00	21,40		
120 x 100				9,96	13,10	16,15	19,11	24,76		
140 x 60				9,02	11,84	14,58	17,22			
140 x 80					13,00	16,00	18,90	23,90		
150 x 100					14,90	18,30	21,70	27,70	33,40	37,70
160 x 80					14,20	17,50	20,70	26,40	31,80	35,80
180 x 100					16,80	20,70	24,50	31,40	38,10	43,40
200 x 100					18,00	22,30	26,40	33,90	41,30	47,10
200 x 120					19,30	23,80	28,30	36,50	44,40	50,90
250 x 150						30,10	35,80	46,50	57,00	66,00
260 x 180						33,20	39,80	51,50	63,20	73,50
300 x 100							35,80	46,50	57,00	66,00
300 x 150							40,50	52,80	64,80	75,40
300 x 200							45,20	59,10	72,70	84,80
350 x 250							54,70	76,10	88,40	104,00
400 x 200								76,10	89,70	106,60
400 x 300								84,20	104,00	123,00

Standarts:
Standard:

EN 10219-1/2

EN 10210-1/2

EN 10305-5

Tērauda marka:
Steel grades:

S235JRH
S275JRH/J0H
S355JRH/J2H


S235JRH
S275JRH/J0H
S355JRH/J2H

E235

Garums: 6000 mm,
Length: 12000 mm

Citi garumi - pēc klienta pieprasījuma
Different lengths - on customer's request

Citu izmēru un marku/standartu caurules var piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Pipes of the other sizes and grades/standards can be supplied on customer's request.

VIENĀDMALU LENĶIS • EQUAL ANGLE

Izmēri Dimensions	Sienas biezums t, mm / Wall thickness t, mm														
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	18,0	20,0
mm	Svars, kg/m / Weight, kg/m														
20	0,88	1,14													
25	1,11	1,45													
30	1,36	1,78	2,18												
35	1,60	2,10	2,57												
40	1,84	2,42	2,97												
45	2,09	2,74	3,38												
50	2,33	3,06	3,77	4,47	5,15										
55		3,33	4,12	4,90											
60		3,70	4,57	5,42	6,21	7,09									
63		3,90	4,81	5,72	6,61	7,48									
65			4,91	5,91	6,76	7,73									
70			5,37	6,38	7,38	8,91									
75			5,69	6,78	7,86	8,92	10,06								
80				7,34	8,49	9,63	10,78	11,90							
90				8,30	9,51	10,90	12,22	13,40							
100					10,79	12,20	13,66	15,04	17,80						
110					11,89	13,43	15,03	16,61	19,71						
120						14,71	16,46	18,20	21,62	23,31	24,98				
125						15,46	17,30	19,10							
130						15,99	17,90	19,79	23,53	25,37	27,20	29,01			
140							19,41	21,45	25,50	27,50					
150								23,00	27,30	29,50	21,65	33,77	35,89	40,06	44,18
160								24,67	29,26	31,60	33,87	36,16	38,43	42,92	47,34
180									33,06	35,68	38,30	40,90	43,48	48,80	53,65
200											42,69	45,61	48,50	54,25	59,93

Tērauda marka: S235JR, S275JR, S355J2, St3ps, St3sp
Steel grades:

Tērauds: EN 10025-2,
Steel: GOST 380

Standarta garums: 6000, 6100 mm
Standard length: 12000, 12100 mm

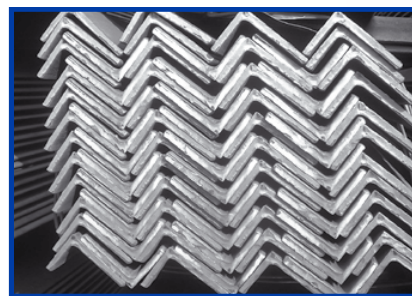

Standarti:
Standards:

Izmēri un pielaides: EN 10056-1
Dimensions and tolerances: GOST 8509

Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Different sizes and grades can be agreed upon and delivered according to customer's request.

NEVIENĀDMALU LEŅĶIS • UNEQUAL ANGLE

Izmēri Dimensions	Sienas biezums t, mm / Wall thickness t, mm									
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	15,0
MM / mm	Svars, kg/m / Weight, kg/m									
30 x 20	1,12	1,46								
40 x 20	1,35	1,77								
40 x 25		1,93								
45 x 30	1,72	2,25	2,77							
50 x 30		2,41	2,96							
60 x 30			3,37							
60 x 40			3,76	4,46	5,14					
60 x 50			4,15	4,93		6,43		7,88		
65 x 50			4,35							
70 x 50				5,41						
75 x 50			4,74	5,63		7,39		9,05		
75 x 55			4,56		6,80		8,59			
75 x 60			5,14	6,11		8,01		9,85		
80 x 40			4,56	5,41	6,25	7,07		8,67		
80 x 60					7,36					
90 x 60				6,83		8,97		11,04		
90 x 75				7,55		9,93		12,23		
100 x 50				6,85		8,99		11,06	13,06	
100 x 65					8,77	9,94	11,10	12,30		
100 x 75				8,04		10,57	11,80	13,03	15,44	
100 x 90				8,77		11,53		14,23	16,87	
120 x 80						12,20		15,00	17,80	
125 x 75						12,16		15,01	17,81	
125 x 80						12,47		15,41	18,28	22,47
125 x 90						13,12		16,21	19,24	23,65
130 x 65						11,90		14,60	17,30	
130 x 75						12,47		15,41	18,28	22,47
130 x 90								16,60	19,70	
150 x 75							15,40	17,00	20,20	24,80
150 x 90								18,20	21,60	26,60
150 x 100								19,00	22,50	
180 x 90								20,60	24,50	
190 x 90								16,60	19,72	24,26
200 x 100								23,00	27,30	33,75
200 x 150									32,00	39,60




Tērauda marka: S235JR, S275JR, S355J2,
Steel grades: St3ps, St3sp

Standarti: **Tērauds:** EN 10025-2
Standards: **Steel:**
Izmēri un **Standards:** **Dimensions and**
pielaides: **tolerances:** EN 10056-1
ГОСТ 8510

Standarta **garums:** 6000, 6100 mm
Standard **length:** 12000, 12100 mm

*Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Different sizes and grades can be agreed upon and delivered according to customer's request.*

SLOKSNES • FLAT BARS

Platums W Width W mm	Biezums t, mm / Thickness t, mm													
	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00
	Svars, kg/m / Weight, kg/m													
10	0,27	0,31	0,39	0,47	0,63									
12	0,28	0,38	0,47	0,57	0,75	0,94								
14	0,33	0,44	0,55	0,66	0,88	1,10	1,32							
15	0,35	0,47	0,59	0,71	0,94	1,18	1,41							
16	0,38	0,50	0,63	0,75	1,00	1,26	1,51							
18	0,42	0,57	0,71	0,85	1,13	1,41	1,70	2,12						
20	0,47	0,63	0,79	0,94	1,26	1,57	1,88	2,36						
25	0,60	0,78	0,98	1,18	1,57	1,96	2,36	2,94	3,93					
30	0,71	0,94	1,18	1,41	1,88	2,36	2,83	3,53	4,71	5,89				
35	0,84	1,10	1,37	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	6,04	8,24				
40	0,94	1,26	1,57	1,88	2,51	3,14	3,77	4,71	6,28	7,85	9,42			
45	1,06	1,41	1,77	2,12	2,83	3,53	4,24	5,30	7,06	8,83	10,06	14,13		
50	1,18	1,57	1,96	2,36	3,14	3,92	4,71	5,89	7,85	9,81	11,78	15,70		
55	1,30	1,73	2,16	2,59	3,45	4,32	5,18	6,48	8,64	10,08	12,95	17,27		
60	1,41	1,88	2,36	2,83	3,77	4,71	5,65	7,06	9,42	11,78	14,13	18,84	23,60	
65	1,53	2,04	2,55	3,06	4,08	5,10	6,12	7,65	10,21	12,76	15,31	20,41	25,55	
70	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,59	8,24	11,0	13,74	16,49	21,98	27,50	
75	1,77	2,36	2,94	3,53	4,71	5,89	7,06	8,83	11,80	14,72	17,66	23,55	29,40	
80	1,88	2,51	3,14	3,77	5,02	6,28	7,54	9,42	12,56	15,70	18,84	25,12	31,40	37,70
90	2,12	2,83	3,53	4,24	5,65	7,06	8,48	10,60	14,13	17,66	21,20	28,26	35,30	42,40
100	2,36	3,14	3,92	4,71	6,28	7,85	9,42	11,78	15,70	19,63	23,55	31,40	39,20	47,10
110	2,59	3,45	4,32	5,18	6,91	8,64	10,36	12,95	17,27	21,59	25,91	34,54	43,20	51,81
120	2,83	3,77	4,71	5,65	7,54	9,42	11,30	14,30	18,84	23,55	28,26	37,68	47,10	56,50
130	3,06	4,08	5,10	6,12	8,16	10,21	12,25	15,31	20,41	25,51	30,62	40,82	51,00	61,23
140	3,30	4,40	5,50	6,59	8,79	11,00	13,19	16,49	21,98	27,48	32,97	43,96	55,00	65,94
150	3,53	4,71	5,80	7,06	9,42	11,78	14,13	17,66	23,55	29,44	35,33	47,10	58,88	70,70
160	3,77	5,02	6,28	7,54	10,05	12,56	15,07	18,84	25,12	31,40	37,68	50,24	62,80	75,36
170	4,00	5,34	6,67	8,01	10,68	13,35	16,01	20,02	26,69	33,40	40,00	53,40	66,73	80,07
180	4,24	5,65	7,06	8,48	11,30	14,13	16,96	21,20	28,26	35,33	42,39	56,50	70,65	84,78
200	4,71	6,28	7,85	9,42	12,56	15,70	18,84	23,55	31,40	39,20	47,10	62,80	78,50	94,20

Tērauda marka: S235JR, S275JR, S355J2
Steel grades:

Standarta garums: 6000, 6100 mm
Standard length: 12000, 12100 mm

Standarti: Standards:

Tērauds: EN 10025
Steel:

Izmēri un pielaides: EN 10058
Dimensions and tolerances: DIN 1017-1
DIN 59200

Var vienoties arī par dažādiem citiem izmēriem un markām un piegādāt pēc klienta pieprasījuma.
Different sizes and grades can be agreed upon and delivered according to customer's request.


STIEPLE • WIRE ROD

Diametrs Diameter, mm	Svars Weight, kg/m	Šķērsriezuma laukums Cross-section area, mm ²
5,5	0,187	23,8
6	0,222	28,3
6,5	0,260	33,2
7	0,302	38,5
8	0,395	50,3
9	0,499	63,6
10	0,617	78,5
11	0,746	95,0
12	0,888	113,0
14	1,210	154,0

Tērauda marka: SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010
Steel grades:

Standarti: ASTM-A510M
Standards:

Iepakojums: ruļļos, ar svaru no 1 līdz 2 t
Packing: in coils weighing between 1 and 2 t

**ARMATŪRA • DEFORMED REINFORCING STEEL**

Diametrs Diameter, mm	Svars Weight, kg/m	Šķērsriezuma laukums Cross-section area, mm ²
8	0,395	50,3
10	0,617	78,5
12	0,888	113,0
14	1,210	154,0
16	1,580	201,0
18	2,000	254,0
20	2,470	314,0
22	2,980	380,0
25	3,850	491,0
28	4,830	616,0
32	6,310	804,0
36	7,990	1018,0
40	9,860	1257,0

Tērauda marka: B500B, B500C
Steel grades:

Standarti: БДСт 9252, EN 10080, DIN 488
Standards:

Iepakojums: saišķi ar svaru no 2 līdz 5 t; spoles ar svaru no 1 līdz 3 t
Packing: bundles weighing between 2 and 5 t;
coils weighing between 1 and 3 t

