

MIX Серия



EM POWER
LEADS
THE WAY




Быстрое изготовление бетона в любых условиях. Модели от 160 до 1300 л.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Сменное приболченное дно
- Гидравлическое открытие решетки
- Индивидуально подобранное крепление
- Сменный приболченный шнек
- 8/14-контактный разъем на 12 В
- Сменное приболченное крепление

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электромагнитный клапан на 12/24 В для гидравлического открытия патрубков
- Режущая кромка, плечи, днище и спираль изготовлены из износостойкого материала
- Двигатель способен выдержать до 350 бар
- Двойная внутренняя опора вала двигателя
- Стержень натяжения цепи
- Цепная передача
- Опорные лапы при приготовлении раствора
- Гидравлический выпускной патрубок
- Труба для выгрузки бетона
- Простое и нетребовательное техобслуживание

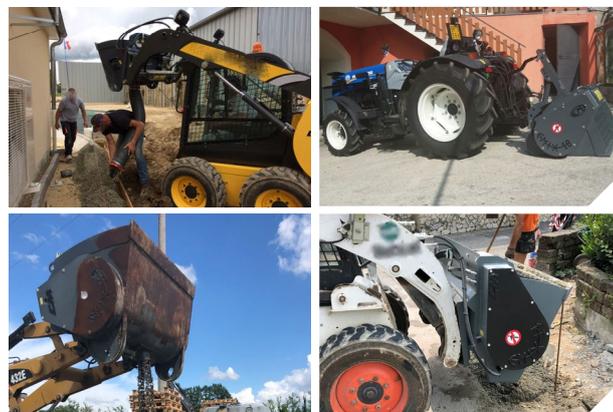

Прокладывание каналов /
Подземные работы



Снос



Строительство



Туннели / Замкнутые
пространства



Уход за зелеными насаждениями
– Сельское/лесное хозяйство



Переработка



Карьеры / Шахты



Дорожные работы

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ		MIX 160	MIX 220	MIX 250	MIX 300	MIX 350	MIX 500	MIX 650	MIX 800	MIX 1000	MIX 1300
Полезная ширина	мм	800	1000	1200	1200	1400	1600	1800	1800	2000	2200
Выход	л	160	220	250	300	350	500	650	820	1050	1300
Макс. емкость	л	180	250	275	330	400	550	780	1050	1350	1600
Чистый вес	кг	200	235	270	300	450	550	740	860	950	1130
Вес с материалом внутри	кг	580	763	870	1020	1290	1750	2300	2828	3470	4250
Передача		цепная									
Открытие патрубка		гидравлическое									
Грузоподъемность	л/мин	20/30	20/30	20/30	40/60	40/60	40/60	70/100	70/100	100/130	150/200
Давление	бар	150	150	150	170	170	170	170	170	200	200
Двигатели	бит	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Размеры	Ш x Г x В	1000 x 800 x 700	1200 x 800 x 700	1400 x 800 x 700	1400 x 800 x 800	1600 x 800 x 800	1800 x 1000 x 900	1100 x 2100 x 1000	1100 x 2100 x 1100	1350 x 2400 x 1200	1400 x 2500 x 1300

Вес и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. Вес не включает крепление.